



Аварийный светильник серии RADAR®

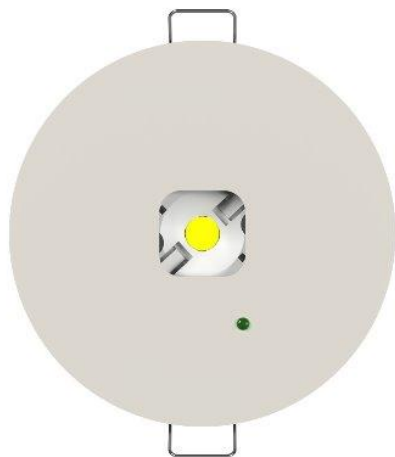


Модель L1

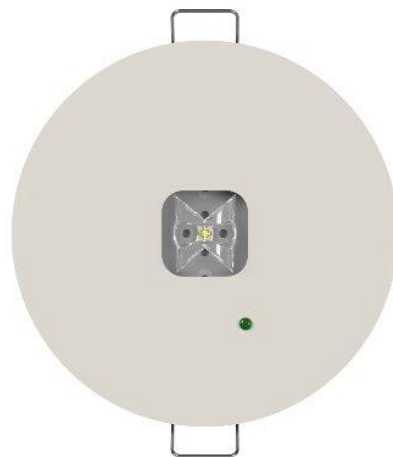


Модель L2



Модель L3

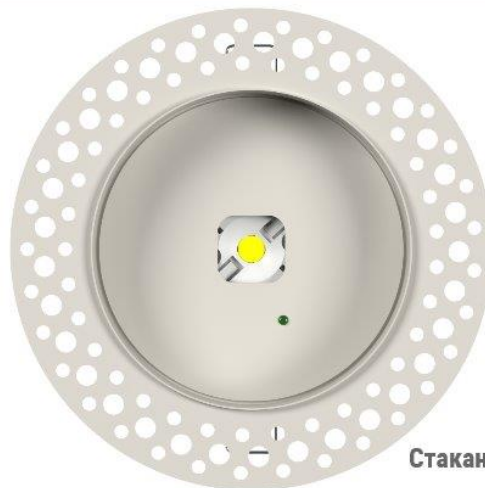

Стакан BS-SP-1

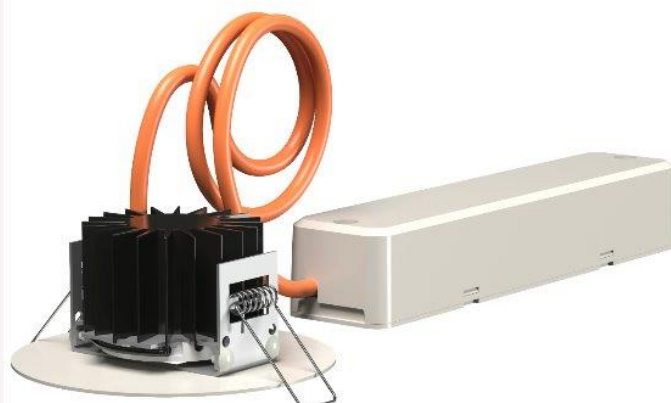

Общий вид моделей аварийного светильника

Назначение

Встраиваемые аварийные светильники RADAR® предназначены для освещения путей эвакуации и антипанического освещения в помещениях и коридорах офисно-административных зданий, в торговых и выставочных залах, магазинах, кафе и т.д.

Благодаря компактным размерам и двум цветам корпуса, RADAR® легко впишется в любые дизайнерские концепции.

Конструкция

Корпус аварийного светильника RADAR® изготовлен из стали с порошковым окрашиванием белого (RAL 9006) или черного цвета (RAL 9005), радиатор – из алюминия.

В модификациях L2 и L3 используются линзы из ПММА.

Источник питания (с аккумуляторной батареей в автономных моделях) входит в комплект, размещён в корпусе из термостойкого ABS-пластика.

Установка

Аварийные светильники RADAR® предназначены для установки в подвесные потолки типа «Армстронг» или из гипсокартона (ГКЛ). Диаметр установочного отверстия – 68 мм. Для скрытого монтажа в уровень подвесного монтажа производится аксессуар - стакан потолочный BS-SP-1.

При проектировании и монтаже нужно учитывать, что светильники RADAR® имеют выносной блок питания и требуют пространства для его установки.

Технические характеристики

Степень защиты – IP20.

Источник света – в аварийных светильниках RADAR® применены одиночные светодиодные модули со сроком службы 50 000 часов.

Таблица 1. Список моделей RADAR® с основными характеристиками

Артикул	Наименование позиции	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Номинальная потребляемая мощность, Вт
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL				
Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функцией TELECONTROL				
a23641	BS-RADAR-81-L1-INEXI2 Black	50000	1	2
a23635	BS-RADAR-81-L1-INEXI2 White	50000	1	2
a23642	BS-RADAR-81-L2-INEXI2 Black	50000	1	2
a23636	BS-RADAR-81-L2-INEXI2 White	50000	1	2
a23643	BS-RADAR-81-L3-INEXI2 Black	50000	1	2
a23637	BS-RADAR-81-L3-INEXI2 White	50000	1	2
a23649	BS-RADAR-81-L4-STABILAR2 Black	50000	1	1,8
a23647	BS-RADAR-81-L4-STABILAR2 White	50000	1	1,8
a23644	BS-RADAR-83-L1-INEXI2 Black	50000	3	3,4
a23638	BS-RADAR-83-L1-INEXI2 White	50000	3	3,4
a23645	BS-RADAR-83-L2-INEXI2 Black	50000	3	2,6
a23639	BS-RADAR-83-L2-INEXI2 White	50000	3	2,6
a23646	BS-RADAR-83-L3-INEXI2 Black	50000	3	2,6
a23640	BS-RADAR-83-L3-INEXI2 White	50000	3	2,6
a23650	BS-RADAR-83-L4-STABILAR2 Black	50000	3	2,6
a23648	BS-RADAR-83-L4-STABILAR2 White	50000	3	2,6
№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS				

Автономный аварийный светильник резервного освещения с функциями AUTOTEST и TELECOMAND				
a23714	BS-RADAR-85-L1-INEXI3 Black	50 000	5	-
a23695	BS-RADAR-85-L1-INEXI3 White	50 000	5	-
Автономный аварийный светильник резервного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS				
a23697	BS-RADAR-51-L4-INEXI3-MSS3 Black	50 000	1+1+1	-
a23678	BS-RADAR-51-L4-INEXI3-MSS3 White	50 000	1+1+1	-
Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функциями AUTOTEST и TELECOMAND				
a23696	BS-RADAR-51-L4-INEXI3 Black	50 000	1	-
a23677	BS-RADAR-51-L4-INEXI3 White	50 000	1	-
a23698	BS-RADAR-53-L4-INEXI3 Black	50 000	3	-
a23679	BS-RADAR-53-L4-INEXI3 White	50 000	3	-
a23699	BS-RADAR-81-L1-INEXI3 Black	50 000	1	2
a23680	BS-RADAR-81-L1-INEXI3 White	50 000	1	2
a23702	BS-RADAR-81-L2-INEXI3 Black	50 000	1	2
a23683	BS-RADAR-81-L2-INEXI3 White	50 000	1	2
a23705	BS-RADAR-81-L3-INEXI3 Black	50 000	1	2
a23686	BS-RADAR-81-L3-INEXI3 White	50 000	1	2
a23708	BS-RADAR-83-L1-INEXI3 Black	50 000	3	3,4
a23689	BS-RADAR-83-L1-INEXI3 White	50 000	3	3,4
a23710	BS-RADAR-83-L2-INEXI3 Black	50 000	3	2,6
a23691	BS-RADAR-83-L2-INEXI3 White	50 000	3	2,6
a23712	BS-RADAR-83-L3-INEXI3 Black	50 000	3	2,6
a23693	BS-RADAR-83-L3-INEXI3 White	50 000	3	2,6
Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS				
a23700	BS-RADAR-81-L1-INEXI3-FELS	50 000	1	2
a23681	BS-RADAR-81-L1-INEXI3-FELS White	50 000	1	2
a23703	BS-RADAR-81-L2-INEXI3-FELS Black	50 000	1	2
a23684	BS-RADAR-81-L2-INEXI3-FELS White	50 000	1	2
a23706	BS-RADAR-81-L3-INEXI3-FELS Black	50 000	1	2
a23687	BS-RADAR-81-L3-INEXI3-FELS White	50 000	1	2
a23709	BS-RADAR-83-L1-INEXI3-FELS Black	50 000	3	3,4
a23690	BS-RADAR-83-L1-INEXI3-FELS White	50 000	3	3,4
a23711	BS-RADAR-83-L2-INEXI3-FELS Black	50 000	3	2,6
a23692	BS-RADAR-83-L2-INEXI3-FELS White	50 000	3	2,6
a23713	BS-RADAR-83-L3-INEXI3-FELS Black	50 000	3	2,6
a23694	BS-RADAR-83-L3-INEXI3-FELS White	50 000	3	2,6
Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS				
a23701	BS-RADAR-81-L1-INEXI3-MSS3 Black	50 000	1+1+1	3,4
a23682	BS-RADAR-81-L1-INEXI3-MSS3 White	50 000	1+1+1	3,4
a23704	BS-RADAR-81-L2-INEXI3-MSS3 Black	50 000	1+1+1	2,6
a23685	BS-RADAR-81-L2-INEXI3-MSS3 White	50 000	1+1+1	2,6
a23707	BS-RADAR-81-L3-INEXI3-MSS3 Black	50 000	1+1+1	2,6
a23688	BS-RADAR-81-L3-INEXI3-MSS3 White	50 000	1+1+1	2,6

Габаритные размеры

Рис. №1 Аварийный светильник BS-RADAR-81

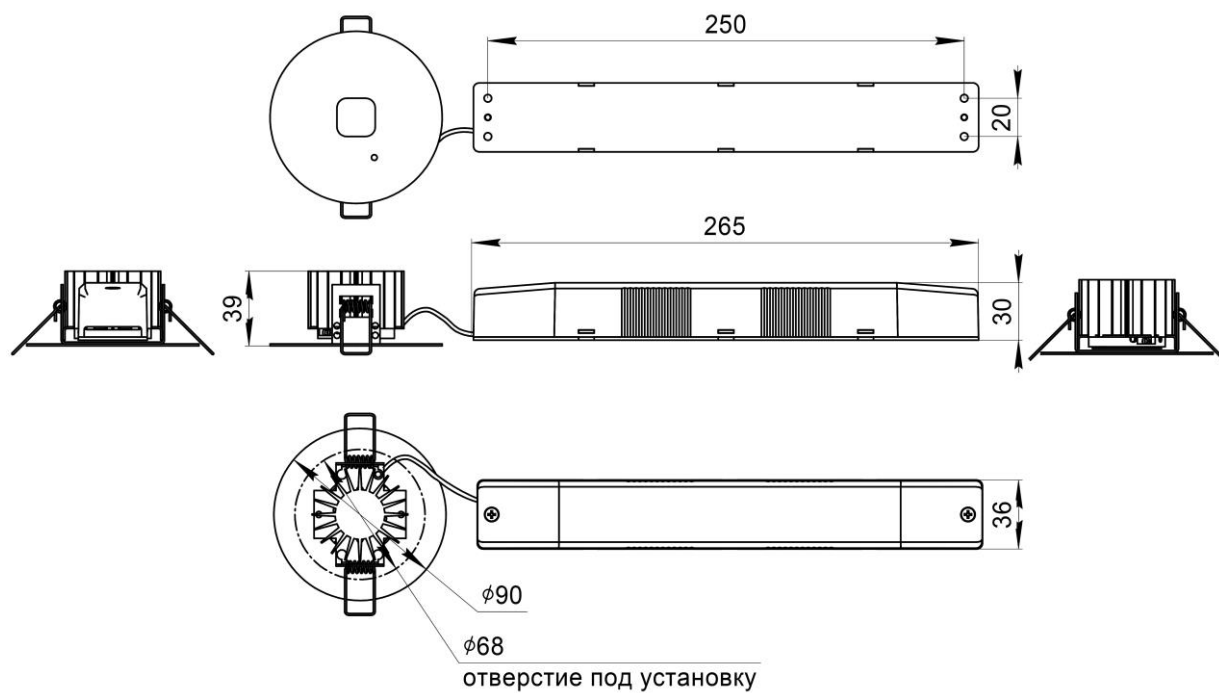


Рис. №2 Аварийный светильник BS-RADAR-83

